




**Certificate:**  
BS EN 1154 : 1997  
BS EN1634-1:2000

Идеальное решение по  
выгодной цене

Технические характеристики	F68
➤ Усилие закрывания	EN 2/3/4
➤ Максимальный вес двери, кг. при ширине створки до 900 мм.	120 <sup>1)</sup>
➤ Максимальная ширина двери, мм.	1100
➤ Регулируемая скорость закрывания	✓
➤ Регулируемая скорость дохлопа	✓
➤ Сертифицирован для противопожарных дверей	✓
➤ Антивандальный клапан	✓
➤ Тяга в комплекте	✓
➤ Фиксация в открытом положении	Опция

1) Масса створки и ее ширина не имеет линейной зависимости от размера усилия доводчика, в связи с чем, максимальный вес двери может быть выше при меньшей ширине полотна.

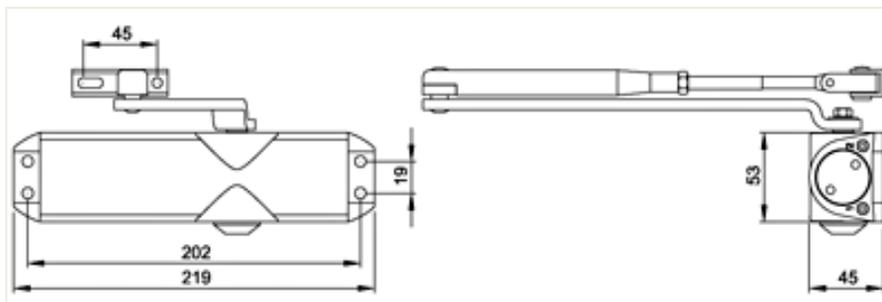

## Аксессуары и артикулы для заказа



Стандартный рычаг с  
ФОП для доводчика  
F68 2210000XX

Модель	Артикул
F68	1680024XX

XX	Артикул
01	Серебристый
02	Золотой
03	Коричневый
04	Нерж. сталь
05	Полированная латунь
10	Белый
19	Черный